



INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS EN RED NEUTRA.


¡Hola, tenemos información importante que reforzar del Estándar Operacional ClaroVTR!

A continuación, te indicamos las condiciones que debes cumplir en toda actividad en terreno del tipo Alta o Migración en Red Neutra.

Potencia Óptica entre CTO y ONT.

Paso 1. Certificar Potencia Óptica en la CTO en frecuencia 1490nm.

- Valide los umbrales definidos en red Neutra (max-24-dBm en CTO).
- Umbral excede PO definida, derivar con Soporte Redes.

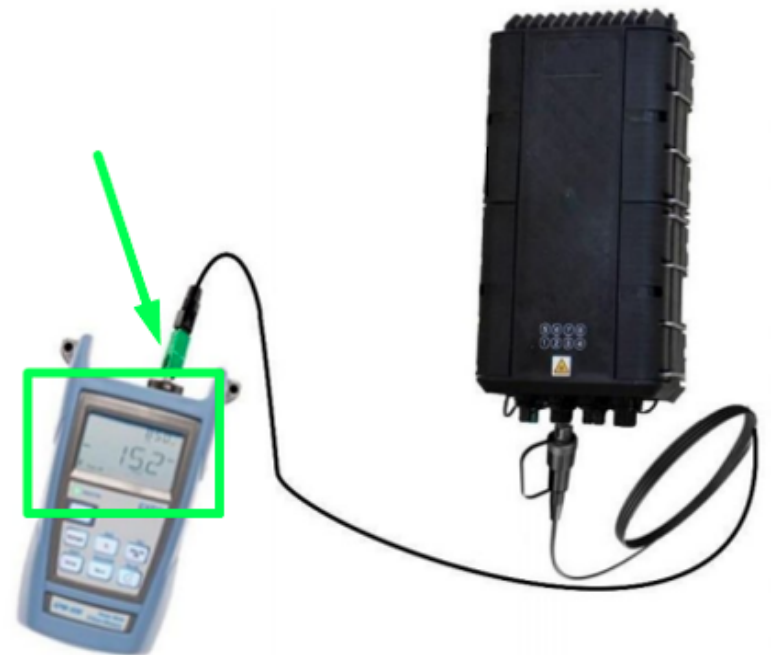

Paso 2. Utilización y condición del Drop.

- Solo debes instalar drop nuevos y homologados en ClaroVTR.
- "Excepcionalmente se podrá reutilizar Drop Claro o VTR" explicado más adelante.



Paso 3. Conexión en CTO (FastConnect, Optitap).


- Realiza la medición de PO en la CTO (**No debes tener una pérdida mayor de 2dB entre la CTO y la ONT Ej. Si la medición en al CTO es -17dB, la ONT no debe superar los -19dB**).
- Realiza la conexión del drop en CTO.
- Certificar niveles interior domicilio.
- Instalación ficha identificación.



Sujeción del drop con estándar ClaroVTR.

Paso 1. Validar la ruta del cable

- Drop debe estar anclado a la cruceta correspondiente (red neutra).
- Valida sujeción en la llegada a la casa.
- Cableado debe entrar en forma correcta y sujeto con las grampas correspondientes

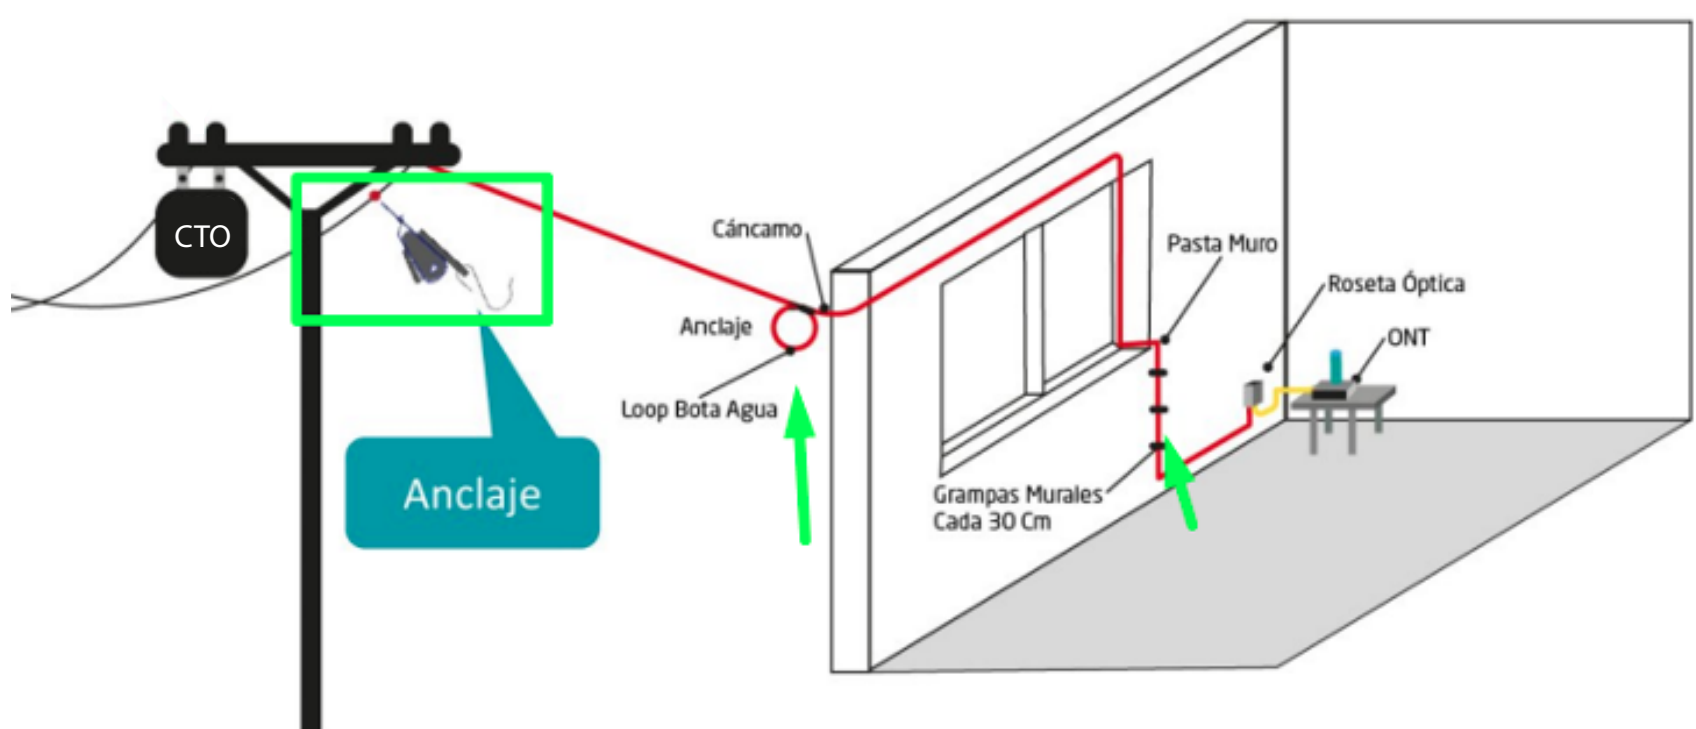



¿Qué ocurre si encuentro un Drop Claro o VTR en la actividad donde debo realizar la Instalación o Migración?

Reutilización.

Si encuentras un drop de Claro o VTR, podrás reutilizar el material cumpliendo estas condiciones:

- Descarta quinqués o roturas evidentes (cable y conector).
- Retirar cualquier identificación antigua.
- Realice la limpieza del conector con One click en ambos extremos.
- Conectar ambos extremos y validar pérdida de PO definida.

Ejemplos donde NO podrás reutilizar Drop Claro o VTR.

- Drop con desgastes evidentes o utilizado por un largo tiempo.
- Metrajes extensos de acometidas (sobre 100mts) donde no puedas validar estado del cable poste a poste.
- Mediciones de potencia óptica sobre 2dB o erróneas.



Importante: Está estrictamente prohibido reutilizar Drop o Acometidas de otras Compañías.